

Kurzanleitung zum Einbau einer Aschenbecherbeleuchtung Hergestellt und ausprobiert von Mario75 (April 2003)

Der Anschluss für die Stromversorgung der Lampe erfolgt, wenn möglich am Schalter für die Sitzheizung. Sollte eine solche nicht vorhanden sein, kann die Spannung auch am Radio oder am Zigarettenanzünder abgegriffen werden.

Der Einbau der Beleuchtung erfordert die Demontage der Mittelkonsole (Radio, Heizungsschaltergruppe und Aschenbecher komplett). das hört sich schwieriger an, als es ist.

Hier eine kurze **Beschreibung**, wie das **Radio ausgebaut** wird. Danke dafür an **Zinki**, bei dem die Bilder dafür „entliehen“ wurden.



1. Die Abdeckung oben unter dem „Dach“ mit einem Schraubenzieher vorsichtig nach unten wegdrücken und abnehmen (ist nur geklemmt). Dann die zwei Schrauben, die das „Dach“ halten ebenfalls lösen und dieses abnehmen.



2. Die zwei Schrauben oben links und rechts, die das Radio halten entfernen. ACHTUNG! Die Gewindeklipps sollten nicht in den Kabelschacht fallen!



3. Nun das Radio entweder mit dem vorhandenen Spezialwerkzeug oder mit dem Nachbau von **hutsch** (Bauanleitung siehe unten), oder mit zwei langen Nagelfeilen (ausprobiert von Rovi126) entfernen und nach vorne herausziehen.



Anleitung zum Bau des Spezialwerkzeuges
(Radioausbau) von **hutsch**.



- Die Abdeckung für die Klimaanlage schalter kann dann vorsichtig weggedrückt werden. Alle Blenden unterhalb des Radios sind nur geklemmt.


ACHTUNG! Vorsichtig wegdrücken, damit nichts zerbricht!
Danach kommt man an alle benötigten Bauteile gut heran.

Der Zeitaufwand (mit ein wenig Geschick) liegt für das Auseinandernehmen der Mittelkonsole bei **etwa 20 – 30 Minuten**.


Hier wird nur auf die Methode des Anschlusses am Sitzheizungsschalter eingegangen

Bei Anschluss an den Sitzheizungsschalter funktioniert die Beleuchtung des Aschenbechers nur bei eingeschaltetem Licht (ab Standlicht).

Der Anschluss erfolgt an den Drähten mit den Farben **ROT - WEISS** und **SCHWARZ**

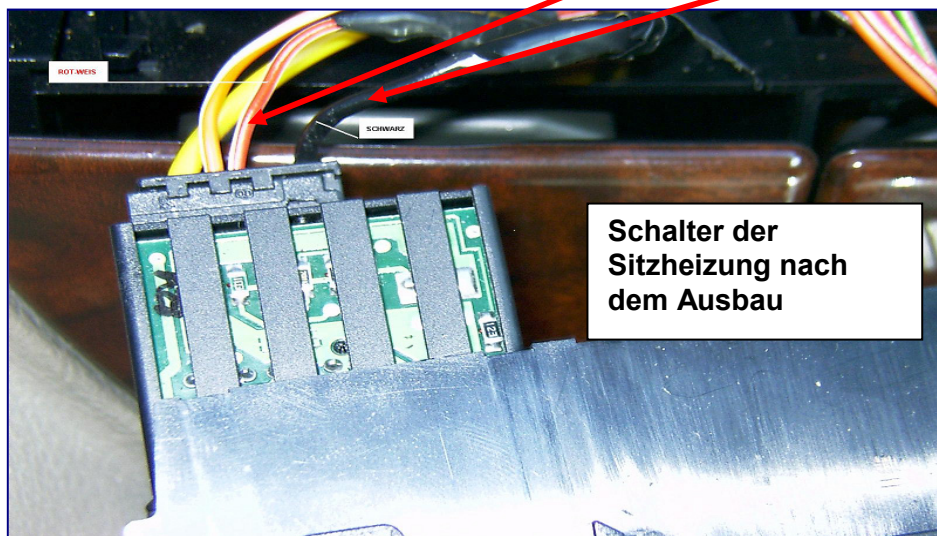

- Die oben beschriebenen Kabel am Schalter für die Sitzheizung werden durchtrennt
- WICHTIG!!** Belegung merken! Welches Kabel sitzt wo?
- Die alten Kabelschuhe werden entfernt
- Die vorher durchtrennten Kabel (Sitzheizung) und die Kabel für die Beleuchtung werden mit Kabelschuhen die zwei Kabel aufnehmen können (gibt es im Autozubehör) wieder richtig am Schalter angeschlossen.
- Bitte darauf achten, dass die Kabelverbindungen wirklich fest sitzen, dann alles gut isolieren, damit es keinen KURZSCHLUSS geben kann!

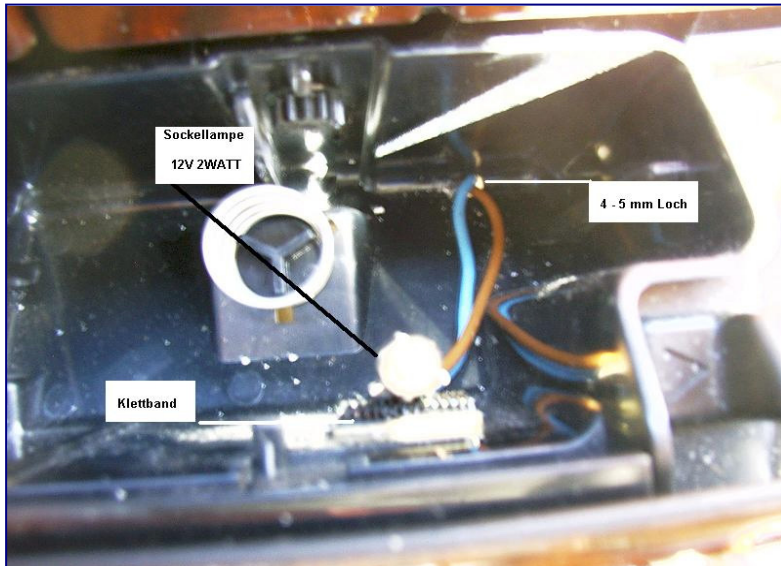

1. Benötigt wird eine Lampe (12V 2 WATT)
2. Diese wird mit Klettband im möglichst ausgebauten Gehäuse des Aschenbecherträgers befestigt
3. In diesen wird in der rechten Ecke ein Loch (\varnothing 4-5 mm) gebohrt
4. Die zwei Kabel (vom Schalter der Sitzheizung kommend) werden mit Klebeband gut befestigt und durch dieses Loch in den Aschenbecherträger geführt
5. Die Kabel werden an die Lampe gelötet und dies wird am besten mit Klettband an der vorderen Innenseite befestigt.
6. Bei der Befestigung der Kabel, als auch der Lampe ist darauf zu achten, dass die Mechanik des Aschanbechereinsatzes weiterhin richtig funktionieren kann (ausprobieren vor dem Wiedereinbau!)



Nun muss noch ein 20 x 30 mm großes Loch in den Aschenbechereinsatz eingearbeitet werden. Es muss natürlich an der Stelle sitzen, hinter der dann auch die Lampe leuchtet. ☺

Wer hier Schwierigkeiten damit hat, kann sich per Email an **Mario75** wenden, er hat angeboten, diese Einarbeitung für andere Mitglieder gern zu übernehmen. Er hat noch einen „Austauschaschenbecher“ bei sich liegen, so dass die Raucher nicht lange darauf warten müssen.

ACHTUNG!! Für eventuelle Schäden, die durch das Ausführen der oben beschriebenen Arbeiten entstehen übernehmen die Autoren der einzelnen Anleitungen keinerlei Haftung. Die Anwendung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.

Erstellt unter Mitwirkung der Mitglieder: Mario 75, Zinki, hutsch und Rovi126 im April 2003