

# Rover 75 Forum/Community:

Quelle: <http://www.r75.info/>

Autor: Rolf Schröder

Dies ist nur eine Hilfestellung zum Zerlegen, ich übernehme keinerlei Verantwortung bei Schäden die hierdurch entstehen, überlasse alle Arbeiten einem Fachmann.


## Rover 75 alle Baujahre

Schlüssel zerlegen:



Der Rover 75 Schlüssel ist von der Fa. Valeo hergestellt und besteht aus 6 Elementen:

- 1/ Schlüsselbart
- 2/ Funkplatine
- 3/ RFID Chip ( Wegfahrsperr )
- 4/ Plastikoberteil (Deckel)
- 5/ Plastikunterteil (Hauptteil)
- 6/ Batterie CR2032

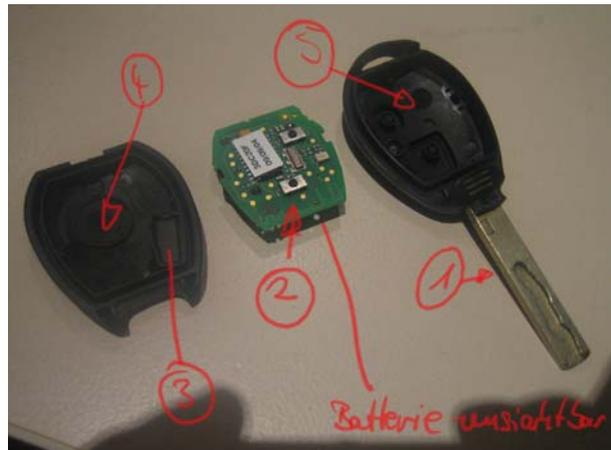

Um an die Platine z.B. für den Batteriewechsel zu kommen hebt man den Schlüssel mit einem flachen Schraubendreher auf, vorsichtig aber mit Nachdruck.



Um den Bart zu entfernen spannt man den Schlüsselbart flach in einen Schraubstock und zieht kräftig an dem Plastikoberteil (5)– der Bart (1) lässt sich dann herausziehen